

CMP 1.1.3.101

INSTRUÇÕES
UTEIS
AOS POSSUIDORES
DOS

COFRES

NASCIMENTO

NASCIMENTO & FILHOS LTDA.

FÁBRICA E ESCRITÓRIO

RUA SIQUEIRA BUENO, 668

FONES 9-1248 • 9-1245

DEPART. DE VENDAS E ORGANIZAÇÕES

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 247

FONE 33-6008

DEPOSITO


R. BARÃO DE PARANAPIACABA, 103

FONE 32-2082

SÃO PAULO




SE O SEU COFRE FÔR DESTE TIPO




RETIRE ESTA TAMPA PARA:

**TROCAR OS N.ºS DO SEGREDO
OU
TIRAR O VOLANTE
OU
TIRAR A FECHADURA
OU
LUBRIFICAÇÃO**

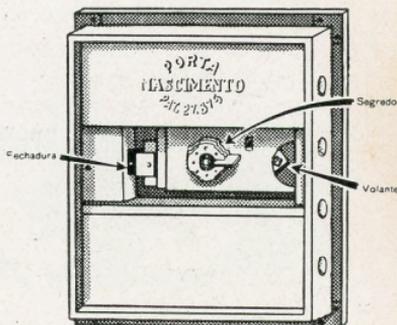

SI FÔR NESTE FORMATO:

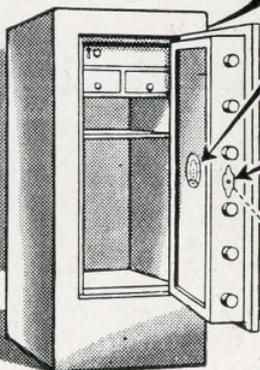

Para trocar os n.ºs do segredo retire a marca **Nascimento** e proceda conforme instruções na pagina seguinte

Retire esta chapinha, puchando a peça de baixo, para soltar o volante



A retirada da fechadura é feita neste local

**LOCAL ASSINALADO NO COFRE
COM UM PONTO VERMELHO**




COFRES NASCIMENTO

EXPLICAÇÕES PARA MUDAR OS NUMEROS DO SEGREDO

● Retire o parafuso que se acha sobre o 1.º disco (Prateado) colocando-o, bem apertado, em qualquer outro orifício desse mesmo disco. Fica assim mudado o segredo. Para se saber a nova combinação faz-se o seguinte: gira-se o botão de segredo (pelo lado de fóra), três ou mais voltas para a direita, como se estivesse abrindo o cofre; sempre girando nessa direção, na ocasião em que o rasgo do 3.º disco (Vermelho) estiver em direção á alavanca (Preta) verifique o numero no botão e anote - este será o primeiro numero da nova combinação. Gira-se depois, a esquerda, até que o rasgo do 2.º disco (Amarelo) fique em direção á alavanca (Preta), anotando novamente o numero, que ficará sendo o segundo da nova combinação. Em seguida, gira-se o botão á direita acertando o rasgo do 1.º disco. (Prateado) na direção da alavanca (Preta) anotando este terceiro numero. Gira-se o volante dos fechos, que entrarão ao mesmo tempo que a alavanca se encaixa dentro dos três discos.


Chamamos a atenção de quem mudar o segredo, para não fechar o cofre sem verificar por varias vezes se os numeros novos, obedecem perfeitamente a nova operação.

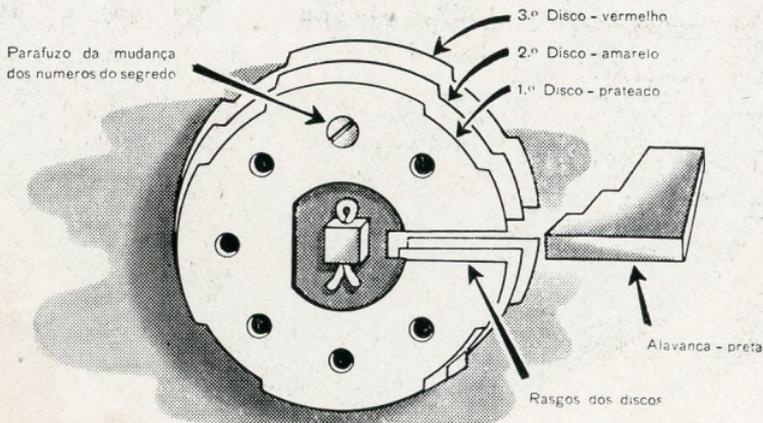

Segredo **Nascimento**
patenteado sob n.º 5065



FECHADURA GIRATÓRIA DE COMBINAÇÕES NUMÉRICAS

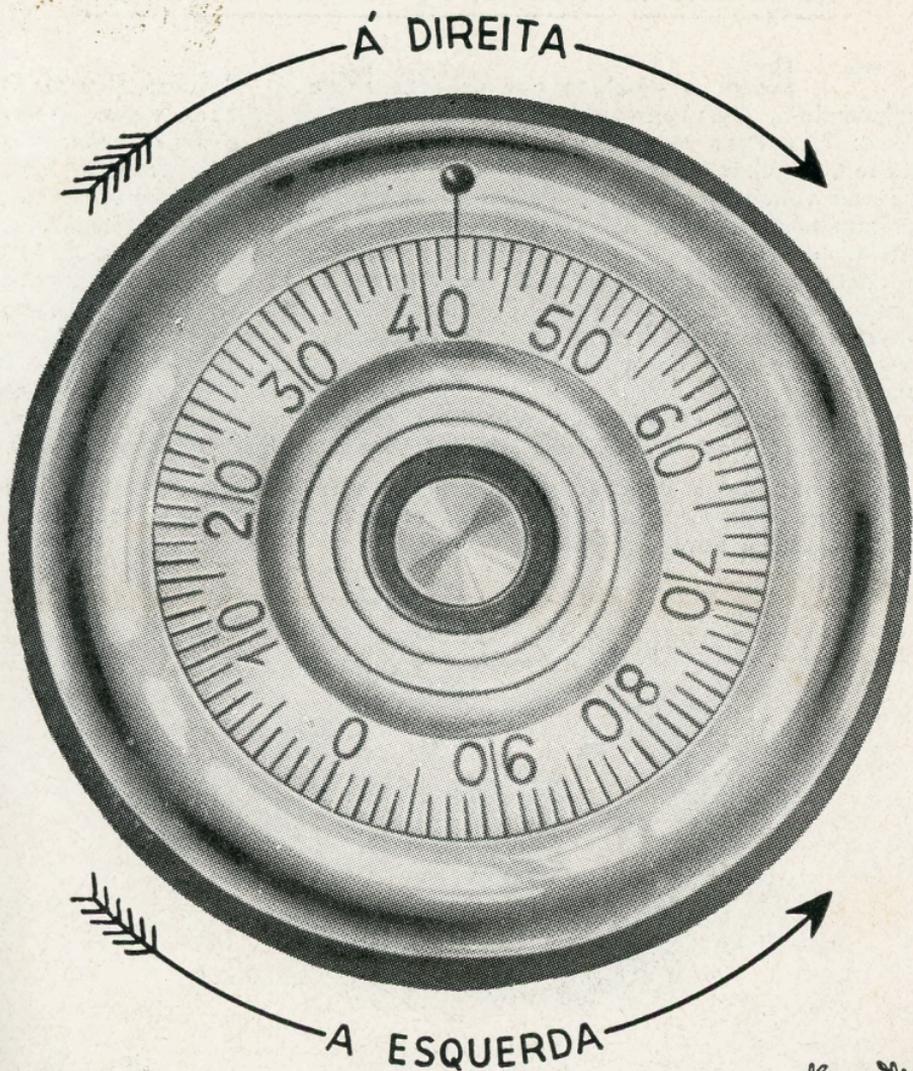

SEGREDO NASCIMENTO

PATENTE N.º 5065



EXPLICAÇÃO PARA ABRIR O SEGREDO

Do Cofre N.º

40206

TIPO

148NS

1.º — Gire 3 ou mais voltas
À DIREITA até o N.º

84

2.º — Uma volta completa
À ESQUERDA até o N.º

96

3.º — Finalmente gira-se
À DIREITA até o N.º

36

NOTA: A volta indicada na 2.ª operação da abertura do segredo deve ser **Completa**. Para se abrir o segredo não se deve passar dos numeros indicados.

AS CHAVES SEGUEM DENTRO DO COFRE

A combinação de numeros deste Cofre
ficou registrada nos nossos Arquivos

COFRES NASCIMENTO

GARANTIA ABSOLUTA




RECORTE E GUARDE COM O MAXIMO CUIDADO
CONFIDENCIAL



COFRES NASCIMENTO

INSTRUÇÕES PARA RETIRAR A PORTA DO COFRE

Havendo necessidade de tirar a porta do cofre, proceda-se da seguinte maneira: abre-se completamente a porta do cofre, raspa-se a pintura no local indicado ao lado, retiram-se os 3 parafusos que a prendem ao eixo, tendo o máximo cuidado de segurar a porta durante esta operação, para evitar a sua queda. Depois que o eixo superior esteja livre, suspenda-se a porta para soltar o eixo inferior. O eixo inferior é fixo na porta, não sendo necessário solta-lo para a retirada da porta.

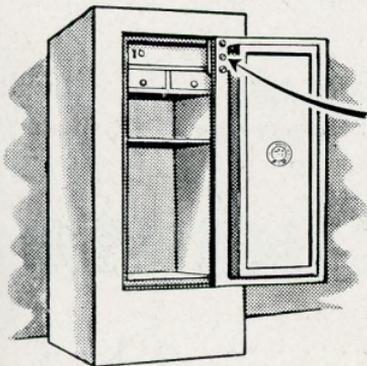

Local assinalado no cofre com um ponto vermelho.

LUBRIFICAÇÃO GERAL DOS COFRES NASCIMENTO

DE 6 EM 6 MESES PROCEDA DA SEGUINTE FORMA:



- **EIXOS DA PORTA:** Lubrifique os eixos da porta com algumas gotas de óleo n.º 30.
- **FECHOS:** Deverão ser polidos com lixa fina para ferro e, em seguida, untados com vaselina.
- **FECHADURAS:** Deverão ser lubrificadas com óleo fino (de máquina de costura).
- **VOLANTE:** Uma gota de óleo fino na parte do volante em que apoia sobre a porta do cofre.
- **GAVETAS:** Para que estas deslisem suavemente deverão ser limpas, na parte de baixo, e untadas com vaselina.
- **SEGREDO:** Retire a tampa interna da porta e lubrifique o eixo dos discos do segredo com algumas gotas de óleo n.º 30.

As demais peças da porta do cofre não necessitam de lubrificação, saindo da fábrica já preparadas para funcionamento permanente.



A pintura dos **COFRES NASCIMENTO** é feita á base de nitrocelulose (DUCO). Aconselhamos aos nossos clientes, para conservar e dar brilho á pintura, a passar pomada DUPONT 7 com uma flanela.

AS MAIORES
FORTUNAS
DO BRASIL
ESTÃO
GUARDADAS
NOS

